


MYČKA NÁDOBÍ PODPULTOVÁ, 400V, ODP. ČERP.

obj. číslo: E-400258

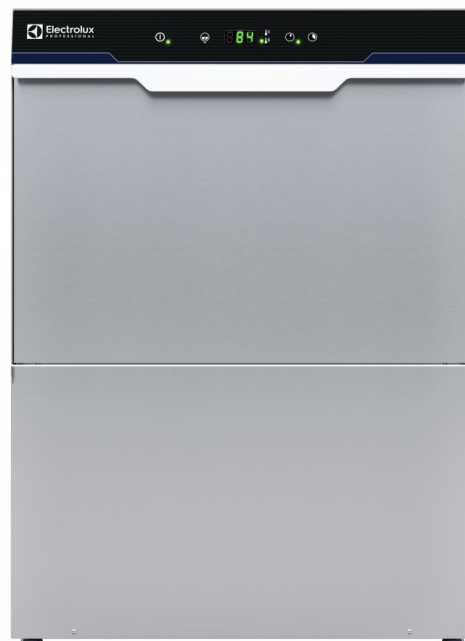

2/24

Rozměry Š x H x V: 600x648x820 mm příkon: 5,35kW/400V, možnost přepojení na 230V rozměr koše: 500x500mm, kapacita košů 30/hod s vestavěným odpadním čerpadlem, dávkovačem oplach. detergentu v ceně 1x koš na 18 talířů + 1x košík na příbory zásuvná výška: 330 mm Elektronické ovládání s digitálním displejem, samočistící cyklus, Soft Soft start bezpečně ochrání Vaše nádobí a sklo před poškozením Plně automatický samočistící cyklus, hladké a zaoblené povrchy a rohy pro snadné čištění, garantovaná teplota oplachové vody min. 82,5°C Elektronický ovládací panel s digitálním displejem IPX4. Čelní a boční panely, mycí komora s nádrží vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304 5,8 l bojler. 2 mycí programy (120/180 vt.), kapacita až 540 talířů nebo 1900 sklenic za hodinu, možnost volby připojení 230V/1N nebo 400V/3N

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hmotnost: 64 kg